


STAPLES



PRODUCT FEATURES

1. **Power** – Plug it into any standard, grounded AC outlet, to provide power to your Surge Protector outlets.

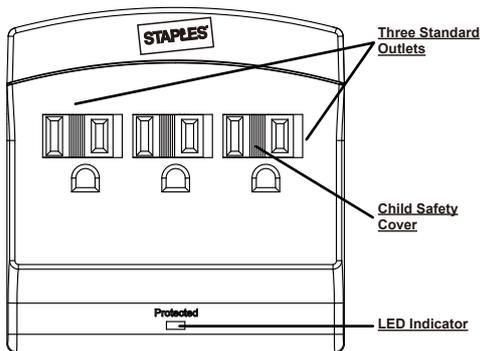

Operating this surge protector from a non-grounded outlet invalidates your "Connected Equipment Guarantee", and puts your valuable equipment at risk.

2. **LED Indicator** – A lit 'Protected' green LED indicates surge protection is operating normally. If it is NOT lit, it may mean a substantial surge event has occurred and the surge protector should be replaced. Alternatively, it may mean the outlet that the surge protector is plugged into is not properly grounded. Try the unit in another location.

3. **Safety Covers** – To ensure the safety of children, avoid electric shock and/or damage from a high-dust environment, slide the plastic outlet cover closed that are not in use.

STAPLES


3 Outlet Wall Tap Surge Protector 1200 Joules



Model: 24495

Product Specifications:

- UPC: 718103196772
- Number of Outlets: 3
- Sliding Safety Covers
- Joule Rating: 1200
- Warranty: Limited Lifetime
- Connected Equipment Warranty: \$50,000
- Continuous Duty Electrical Rating: 15A/125V/1875W
- Maximum Energy Dissipation and L-N / L-G / N-G values: 1200J / 60,000A
- Maximum Spike Current and L-N / L-G / N-G values: 6,000V / 60,000A (L-N 30,000A / L-G 15,000A / N-G 15,000A)
- UL Clamping Voltage: UL 1449 3rd/ 400V(L-N,L-G,N-G)
- Response Time: Less than 1 nanosecond
- EMI/RFI Noise Filtration: 150 kHz - 100 MHz, Up to 30 dB

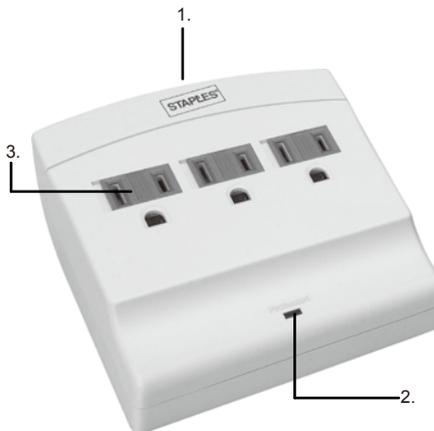

CAUTION: Risk of electric shock - Use only in dry locations and only indoors. DO NOT plug into another relocatable power tap. DO NOT "daisy chain" surge protectors. DO NOT use with any aquarium equipment. DO NOT use if properly grounded outlets are not available. DO NOT install this device if there is not at least 10 meters (30 feet) or more of wire between the electrical outlet and electrical service panel.


Staples Surge Support Dept. 4241 12th Ave East, Suite 400 • Shakopee, MN • 55379
Phone: 1-800-425-0049 • staplesupport@cpsww.com



UL Listed to U.S. and Canadian Safety Standards UL 1449, UL 498A.
This product is listed to applicable U.S. and Canadian safety standards by Underwriters Laboratories Inc.

Full compliance with RoHS.

K09-1101015-00

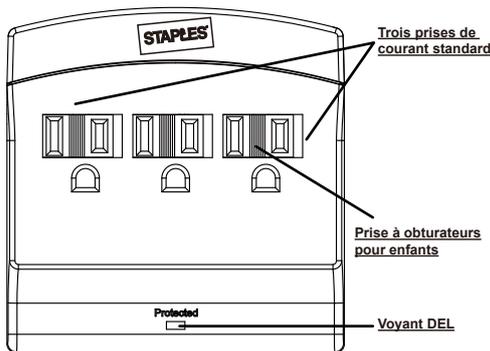STAPLES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Alimentation – branchez-le dans n'importe quelle prise de terre c.a. standard, pour alimenter les prises de votre limiteur de surtension.



ATTENTION! L'utilisation de ce limiteur de surtension à partir d'une prise de courant non reliée à la terre annule votre « garantie sur l'équipement raccordé », et met votre précieux équipement en danger.

2. Voyant DEL – un voyant vert « protégé » indique que la protection contre les surtensions fonctionne normalement. S'il n'est pas allumé, cela peut signifier qu'une surtension importante a eu lieu, et que le limiteur de surtension doit être remplacé. Autrement, cela peut signifier que la prise de courant dans laquelle le limiteur de surtension est branché n'est pas correctement mise à la terre. Essayez l'appareil à un autre endroit.

3. Prises à obturateurs – afin d'assurer la sécurité des enfants et d'éviter les chocs et/ou dommages électriques causés par un environnement haut en poussière, faites glisser le couvercle en plastique pour fermer les prises qui ne sont pas en cours d'utilisation.


STAPLES

Limiteur de surtension Bloc mural 3 prises de courant 1 200 joules

**Modèle : 24495**

Spécifications du produit :

- CUP : 718103196772
- Nombre de prises de courant : 3
- Prises à obturateurs coulissants
- Cote énergétique en joules : 1 200
- Garantie : limitée à vie
- Garantie sur l'équipement raccordé : 50 000 \$
- Puissance électrique nominale en service continu : 15 A/125 V/1 875 W
- Dissipation d'énergie maximale et valeurs L-N/L-G/N-G : 1 200 J/60 000 A
- Tension de surcharge maximale et valeurs L-N/L-G/N-G : 6 000 V/60 000 A (L-N 30 000 A/L-G 15 000 A/N-G 15 000 A)
- Tension de blocage UL : UL 1449 3e/400 V (L-N, L-G, N-G)
- Temps de réponse : moins de 1 nanoseconde
- Filtration du bruit EMI/RFI : 150 kHz à 100 MHz, jusqu'à 30 dB

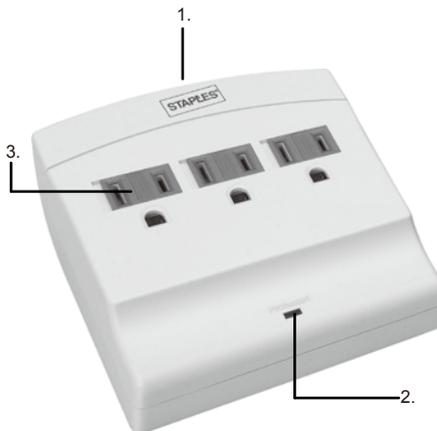

ATTENTION : Risque d'électrocution - utiliser uniquement dans des endroits secs, et à l'intérieur seulement. NE PAS brancher sur un autre bloc électrique relogéable. NE PAS « mettre en guirlande » les limiteurs de surtension. NE PAS utiliser avec un équipement d'aquarium. NE PAS utiliser si des prises correctement mises à la terre ne sont pas disponibles. NE PAS installer cet appareil s'il n'y a pas au moins 10 mètres (30 pieds) de fil ou plus entre la prise électrique et le panneau de service électrique.

Service de support surtension Staples : 4241 12th Ave East, Suite 400 • Shakopee, MN • 55379 Téléphone : 1-800-425-0049 • staplessupport@cpsww.com



Homologué UL pour les normes de sécurité américaines et canadiennes UL 1449, UL 498A. Le présent produit est listé aux normes de sécurité américaines et canadiennes par Underwriters Laboratories Inc.

Pleine conformité avec la directive RoHS.

K09-1101015-00